


Model PST Portatif Peristaltik Numune Alma Cihazı



Manning Model PST

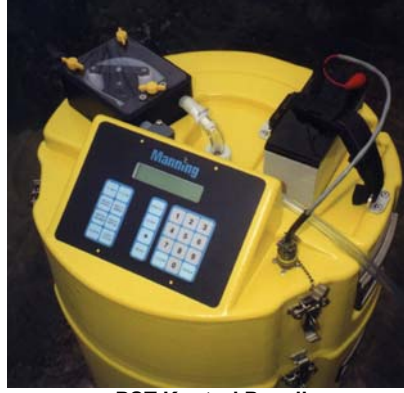

PST Kontrol Paneli



PST Manhollerde kullanıma uygundur

Yenilikçi Tasarım.

Model PST örnekleyicileri pompa ömrü son derece uzun olan cihazlardır. PST modeli çapı 45 cm den küçük olan ve numune kompartmanına 24 litrelik şişe ve buz konulabilen tek cihazdır. Patent başvurusu yapılmış Cool Mann™ aksesuarı ile buzun ömrü 8 saatin üzerine çıkar. PST modeli ile kompozit ve ardışık sıvı örnekleme yapılabilir.

Güvenilir Peristaltik Pompa.

PST örnekleyicinin kalbi 3/8 inc iç çaplı, sahada kendini kanıtlamış peristaltik pompadır ve ABD Çevre Kurumu önerilerini çok çeşitli mesafe aralıklarında sağlamaktadır. Pompanın şeffaf kapağı pompa sökülmeden pompa aksamlarının ve plastik hortumun görsel olarak kontrolünü sağlar.

Hassas, Tekrarlanabilir Numune Hacimleri.

PST örnekleyicileri değişken örnekleme yüksekliklerinde bile hassas ve doğru örnekleme yapılmasını sağlar. Etkin yazılım ve sıvı sensörü daha yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik elde edilebilir.

Çok yönlü kontrolör.

Örnekleme şişesi ve mikroişlemcili kontrolör NEMA 4X/NEMA 6 sınıfında bir muhafaza içindedir. Cihazda veri depolama, ayarların gözden geçirilmesi, çalışma durumu kontrolü ve çeşitli zaman ve debi bazlı örnekleme yapılabilmesi standart özelliklerdir. Adım adım yönlendiren menü formatı ile ve geniş LCD ekran kullanılarak, cihazın kullanımı oldukça kolaydır.

Tek veya Çoklu Şişeli Örnekleme.

PST örnekleyiciler tek şişe veya 24 şişeli örnekleme gibi bir çok farklı şekilde konfigüre edilebilir. Tekli şişe ve çoklu şişe (kompozit - ardışık) çevirme işlemi sahada kolaylıkla kullanıcı tarafından yapılabilir.

Kapsamlı , Esnek Programlama.

Yazılım programı son derece esnek ve kullanımı kolaydır. Kullanıcı dostu sistem bir çok farklı programlama seçeneği sunar.

Dayanıklı yapı.

PST örnekleyicinin şasisinin kalın duvarları darbe ve korozyona dayanıklı ABS malzemeden imal edilmektedir. Çift cidarlı muhafaza numunelerin daha uzun süre soğuk kalmasını sağlar.

Özellikler

Boyut	70.5 cm yükseklik x 45.08 cm çap
Ağırlık (kuru).....	15.42 kg 24-şişeli muhafaza ve 24 boş 1-litre numune şişesiyle
Koruma Sınıfı.....	NEMA 4X/NEMA 6 ABS
Numune soğutma.....	Numune mufazaya konulacak buz ile pasif soğutma
Sıcaklık Limitleri	0-50° C
Numune Pompası.....	Peristaltik 12 VDC 3/8-inch
Pompa Güvenliği.....	Şeffaf pompa kapağı
Pompa hortumu.....	Silikon hortum/tipik 1.25 milyon tur ömrü
Maksimum Çekiş.....	8.2 m
Çekiş hızı.....	1.34m/sec @ 1.5 m
Numune Hacmi.....	1-ml den başlayarak ayarlanabilir
Tekrarlanabilirlik	±5%
Sıvı Sensörü.....	Mevcut
Membrane Keypad.....	24-tuşlu, LCD ekranlı
Numune Programlama	Aşağıdaki şekilde:

- Veri kaydı (512 olay)
 - Debiye göre
 - Debi ve zamana göre
 - Debiye göre gecikmeli
 - Debi ve istenilen zamana göre
 - Bir şişede birden fazla numune
 - Kompozit
 - Şişe gruplama
 - Program geciktirme
 - Harici cihaza göre
 - Hidrolojik olaya göre
 - Pompa hortumu ömrü uyarısı
 - Manuel test döngüsü
 - Aktivite raporu
 - Çekiş hata alarmı
 - Çekiş hattı durulama
 - Çekiş hattı temizleme
 - Otomatik kapanma
- Analog girişle kontrol
 - Düzenli veya düzensiz aralıklar
 - Çoklu şişe konfigürasyonu
 - Gerçek zamanlı saat
 - Şifre koruma
 - Ayarlanabilir numune hacmi

Dahili saat
Batarya veya elektrik beslemeli
Garanti:2 yıl

#

#

Manning Environmental, Inc.
1968 South Austin Avenue
Suite 101
Georgetown, Texas 78626

Phone: (800) 863-9337
Fax: (512) 863-4472
Email: sales@manning-enviro.com
Web: <http://www.manning-enviro.com>